

# ALUMINIUM CILINDERS

BETEX ACHC serie, hol, veerretour, enkelwerkend



**30 - 60**  
capaciteit ton



**50 - 150**  
slag mm

**700**  
max. werkdruk bar

Gebruik in combinatie met onze hydraulische pompen en accessoires.

## BETEX ACHC serie

- Aanzienlijk lichter dan stalen cilinders.
- Alle cilinders zijn enkelwerkend en veerretour.
- Verchroomd centergat voor extra bescherming.
- Groot pistonoppervlak voor het opvangen van zijdelingse belasting.
- Hard geanodiseerde coating vermindert slijtage en corrosie.
- Zuigerstops voorkomen doorschieten van zuiger.
- Inclusief female koppeling en stofkap bij alle modellen.
- Vuilafstrijkkring beschermt de binnenkant van de cilinder tegen vuil.
- Sommige modellen zijn voorzien van handgrepen.
- Bevestigingsgaten onderplaat: M6 (V), 10 mm diep (Z).

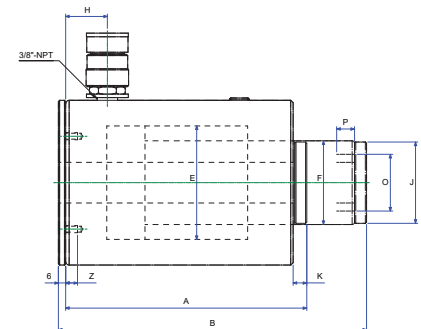

Cilinder boring

Type	Cap. ton	Slag mm	Olie cap. cm <sup>3</sup>	Inb. hoogte mm		D ø mm	E ø mm	F ø mm	H mm	J ø mm	K mm	O ø mm	L mm	U mm	Y ø mm	Gewicht kg
				A	B											
				Min.	Max.											
ACHC302	30	50	275	202	252	138	95	70	35	68	11,5	1 7/8"-16	25	110	34	10
ACHC306	30	150	825	327	477	138	95	70	35	68	11,5	-	25	110	34	14
ACHC602	60	50	447,5	250	300	200	125	100	50	89	14	2 3/4"-16	25	160	54	19,5
ACHC606	60	150	1342	350	500	200	125	100	50	89	14	-	25	160	54	25